

BESCHREIBUNG

- Mehrkanal-Flachstrahldüse
- 16 Bohrungen
- Geringer Luftverbrauch
- Parallele Anordnung zur Erzeugung eines Luftvorhangers möglich
- Verschleißfester Kunststoff (ABS)
- Anschlussgewinde 1/4" BSPP
- Bis zu 5 bar Betriebsdruck
- Andere Größen auf Anfrage




TECHNISCHE DATEN

Druck	1	2	3	4	5
Volumenstrom (m³/h)	14.0	20.5	27.0	34.0	41.0

Druck	1	2	3	4	5
Geräusentwicklung (dB)	74	82	87	92	95

ABMESSUNGEN

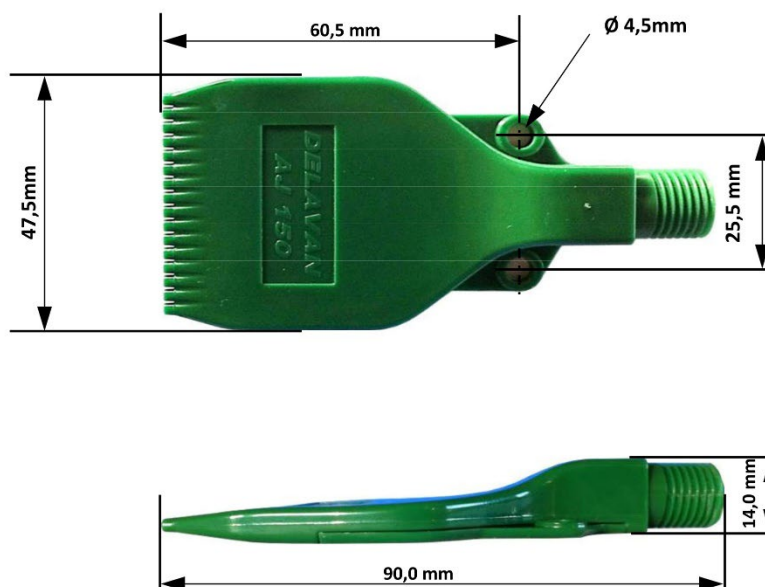

WIE MAN BESTELLT

TEXTRA 1/4" DAJ 150 Poly
 TEXTRA 1/4" DAJ 150 Poly